


Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com


<u>einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben</u>
(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger

Unser Produktprogramm

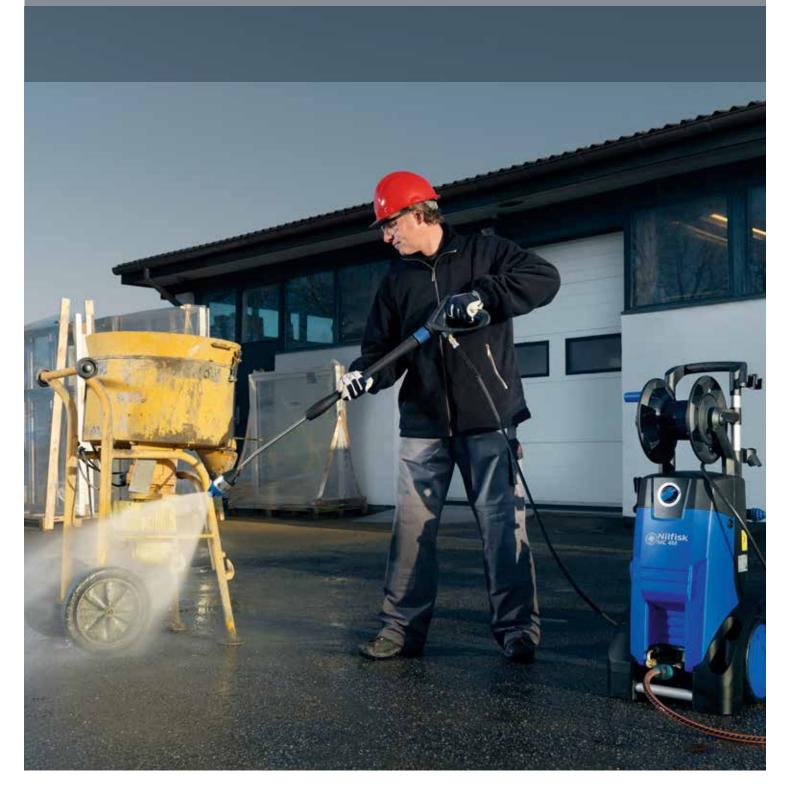



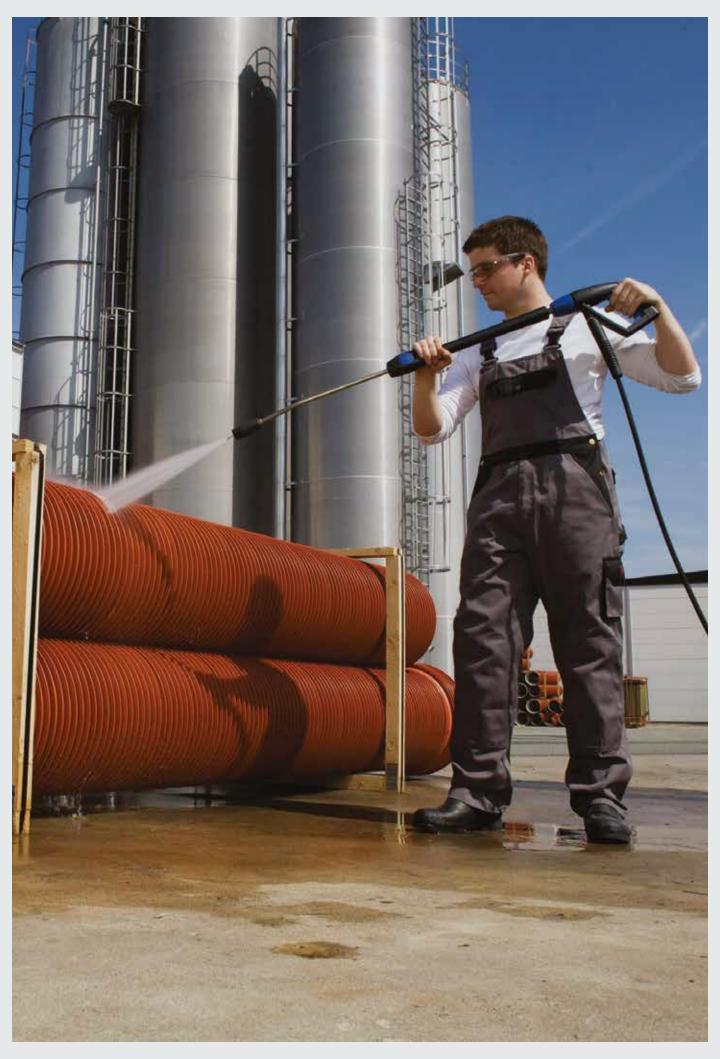

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Modell	
MC 2C	8
MC 3C	9
MC 4M	11
MC 5M	12
MC 6P	15
MC 7P	16
MC 8P	17
Ergo Zubehörsystem	18
Nilfisk – Ihr verlässlicher Partner	20









Die MC-Reihe

Ideal für Baustellen, Landwirtschaft, Industrie und Lebensmittelbranche



Das Modell MC 2C ist ein kompaktes und leichtes Gerät, das sich ideal für die meisten allgemeinen Reinigungsaufgaben eignet, die in Handwerks- und Einzelhandelsbetrieben oder auf kleinen Bauernhöfen anfallen. Die robuste und langlebige Pumpe ist auf einen weniger intensiven oder selteneren Einsatz ausgelegt.



Der MC 3C ist ein neuer und innovativer, kompakter Hochdruckreiniger für den gewerblichen Einsatz bei täglichen leichteren Reinigungsaufgaben. Der MC 3C ist leicht zu transportieren und bietet darüber hinaus vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten und ein innovatives Reinigungsmittelsystem, das die Reinigung intuitiver und produktiver macht.



Der auf der gleichen Plattform wie das MC3-Programm aufgebaute MC 4M ist mit einer leistungsfähigeren Pumpe und einem stärke-ren Motor ausgestattet und damit ideal für intensivere gewerbliche Reinigungsanwendungen. Die ideal gelösten Aufbewahrungseinrichtungen vereinfachen Aufbewahrung und Transport. Das neue Reinigungsmittelsystem verbessert die Reinigungswirkung nicht nur bei der Anwendung des Reinigungsmittels, sondern auch im normalen Hochdruckbetrieb.



Die Reihe **MC 5M** bietet zusätzliche Funktionen für breitere Anwendungsmöglichkeiten und höhere Mobilität. Das Programm vereint Robustheit, Ergonomie, Wartungsfreundlichkeit und hohe Reinigungskraft für einen längeren Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.



MC 6 P sind Kaltwasser Hochdruckreiniger für höchste Anforderungen und den besonders intensiven Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.



Die Reihe **MC 6** umfasst auch ein **F-Modell**, das mit einem rostfreien Edelstahlrahmen und grauen, nicht markierenden Rädern und Schläuchen zum Schutz der Arbeitsumgebung ausgestattet ist.



MC 7 P sind Kaltwasser Hochdruckreiniger für höchste Anforderungen und den besonders intensiven Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.



Das Modell **MC 7 F** ist mit einem rosfreien Edelstahlrahmen und grauen, nicht markierenden Rädern und Schläuchen zum Schutz der Arbeitsumgebung ausgestattet. Das Modell **MC 7 FB** für die Lebensmittelindustrie verfügt zusätzlich über einen Wassertank mit Schwimmerschalter und einen externen Reinigungsmittelinjektor zur absoluten Trennung des Wassernetzes und für den Einsatz von Schaum oder Spezialchemikalien.



Der MC 8P ist der ideale Partner für Anwendungen, die eine hohe Reinigungskraft und Wasserleistung in Verbindung mit einem robusten und einfachen Stahlrahmen erfordern – ideal für die Landwirtschaft sowie im Bauund Verkehrswesen.





Durch die kraftvolle Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min. stellt selbst hartnäckiger Schmutz für den MC 5M kein Problem dar.



Durch die großen Hinterräder und eine Lenkrolle lässt sich der MC 7P auch problemlos durch beengte Bereiche manövrieren.



Der MC 8P ist dank des Stahlrahmens besonders robust und wurde speziell für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben mit einer hohen Wasserleistung entwickelt.

Die MC-Reihe

Finden Sie Ihren mobilen Kaltwasser Hochdruckreiniger

	Artikel-Nr.	Bezeichnung 2015	Bezeichnung 2016
0 -	128470180	POSEIDON 2-22 T	MC 2C-120/520
	128470136	POSEIDON 2-22 XT	MC 2C-120/520 XT
	128470135	POSEIDON 2-25 XT	MC 2C-140/610 XT
(0)	128470140	POSEIDON 2-29	MC 2C-150/650
	128470138	POSEIDON 2-29 XT	MC 2C-150/650 XT
S 5	107146376	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660
	107146380	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-150/660 XT
200	107146382	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820
	107146384	MC 3C-170/820 XT	MC 3C-170/820 XT
	107146395	MC 4M-140/620	MC 4M-140/620
a	107146400	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620
	107146403	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/620 XT
	107146406	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740
	107146410	MC 4M-180/740 XT	MC 4M-180/740 XT
Callo Callo	107140410	IVIC 4IVI-100//40 X1	IVIC 4IVI-180/740 X1
R P	107146705	POSEIDON 5-41	MC 5M-180/840
	107146708	POSEIDON 5-41 XT	MC 5M-180/840 XT
	107146711	POSEIDON 5-56	MC 5M-200/1050
	107146716	POSEIDON 5-56 XT	MC 5M-200/1050 XT
R THE STREET	107146718	POSEIDON 5-62	MC 5M-220/1130
	107146721	POSEIDON 5-62 FA	MC 5M-220/1130 FA
	107146722	POSEIDON 5-62 XT	MC 5M-220/1130 XT
المحالب المحالب			
P P	107146772	POSEIDON 6-56 XT	MC 6P-200/1050 XT
	107146752	POSEIDON 6-65	MC 6P-180/1300
7 I	107146759	POSEIDON 6-65 XT	MC 6P-180/1300 XT
A P	107146761	POSEIDON 6-79 XT	MC 6P-170/1610 XT
	107146763	POSEIDON 6-61 F	MC 6P-100/1610 F
	107110703	1002100140011	WC 01 100/10101
b b	107146800	POSEIDON 7-67	MC 7P-195/1280
	107146801	POSEIDON 7-67 XT	MC 7P-195/1280 XT
7 In 11 In	107146802	POSEIDON 7-67 F	MC 7P-195/1280 F
/	107146812	POSEIDON 7-67 FB	MC 7P-195/1280 FB
Section (
, , ,			
14.	301002534	POSEIDON 8-111	MC 8P-180/2100
	301002535	POSEIDON 8-125	MC 8P-160/2500
	301002619	POSEIDON 8-125 ST	MC 8P-160/2500 ST

MC 2C

Ideal für tägliche Aufgaben



Die Reihe MC 2C eignet sich für den weniger intensiven Einsatz und Routine-Reinigungsaufgaben. Die Geräte bieten eine hervorragende Reinigungsleistung, eine professionelle Spritzeinrichtung und durchdachte Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Im Überblick

- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stopp für lange Lebensdauer
- Wassermengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse (außer MC 2C-150/650)
- FlexoPower Plus Strahlrohr (MC 2C-150/650)
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Abnehmbarer 2 | Reinigungsmitteltank

	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT
Druck (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/Std.)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800	2800	2800	2800
Abmessungen LxBxH (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Gewicht (kg)	27	28.1	28.1	26.3	28.1
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3
(V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5
Keramikkolben				3	3
Edelstahlkolben	3	3	3		
Reinigungsmitteltank (I)	2	2	2	2	2
Ansaughöhe - trocken (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Düsengröße	.0350	.0350	.0370	.0370	.0370
Ausstattung					
Einphasig	•	•	•	•	•
Ergo Zubehörkonzept	•	•	•	•	•
Schlauchtrommel		•	•		•
Messingzylinderkopf	•	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•
Wassermengenregulierung	•	•	•	•	•
Standardzubehör					
HD-Schlauch DN6 10M	126528620			126528620	
HD-Schlauch DN6 15M		101406176	101406176		101406176
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse				106402282	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0350	106408251	106408251			
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252		106408252
Tornado Plus Düse 0370				101119737	
Artikelnummer	128470180	128470136	128470135	128470140	128470138

MC 3C

Mit externem Schaumsprüher



Der MC 3C wurde für eine geringe bis mittlere Einsatzintensität entwickelt und eignet sich für leichte, allgemeine Reinigungsaufgaben in kleineren Baufirmen, Werkstätten und landwirtschaftlichen Betrieben.

Im Überblick

- Antrieb durch Motor-Pumpen-Einheit mit 2800 U/min.
- Messingzylinderkopf mit Edelstahlkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Ölbehälter (Pumpe) und Ölstandsanzeige
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Innovativer Halter schützt Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
- Drehbarer Kabelhaken

Technische Daten

	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Druck (bar/MPa)	150/15	150/15	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3.0	3.0	4.0	4.0
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/Std.)	660/600	660/600	820/750	820/750
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800	2800	2800
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	36	38	36	38
(V/~/Hz/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
Netzkabel (m)	5	5	5	5
Edelstahlkolben	3	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0.5	0.5	0.5	0.5
Düsengröße	.0370	.0370	.0435	.0435
Ausstattung				
Schlauchtrommel		•		•
Schlauchhalterung	•		•	
Pistolenhalter	•	•	•	•
Drehbarer Kabelhaken	•	•	•	•
Schlauchtrommel arretierbar		•		•
Schaumsprüher	•	•	•	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•	•	•	•
Standardzubehör				
HD-Schlauch DN6 10M	301002275		301002275	
HD-Schlauch DN6 15M		107142542		107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281		106402281	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370		106408252		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435				106408254
Tornado Plus Düse 0370	101119737			
Tornado Plus Düse 0435			101119739	
Artikelnummer	107146376	107146380	107146382	107146384

• = Serienmäßiges Zubehör









MC 4M

Mit externem Schaumsprüher



Der MC 4M ist die perfekte Verschmelzung von Leistungsstärke und Zuverlässigkeit bei Kaltwasser Hochdruckreinigern der Mittelklasse. Das Gerät ist eine gute Wahl für kleine bis mittlere Landwirtschaftsbetriebe, Bauunternehmen, Werkstätten und Autohäuser.

Im Überblick

- Antrieb durch hochwertige Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min.
- Messingzylinderkopf mit Keramikkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Ölbehälter (Pumpe) und Ölstandsanzeige
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Innovativer Halter schützt Spritzpistole
- Drehbarer Kabelhaken

Technische Daten

	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Druck (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	2.8	2.9	2.9	3.6	3.6
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/Std.)	620/580	620/560	620/560	740/660	740/660
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	39	39	41	40	42
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2.9	3.0	3.0	4.0	4.0
(V/~/Hz/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Düsengröße	25035	.0340	.0340	.0370	.0370
Ausstattung					
Schlauchtrommel			•		•
Pistolenhalter	•	•	•	•	•
Drehbarer Kabelhaken	•	•	•	•	•
Schlauchtrommel arretierbar			•		•
Schaumsprüher		•	•	•	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l		•	•	•	•
Standardzubehör					
HD-Schlauch DN6 10M	301002275	301002275		301002275	
HD-Schlauch DN6 15M			107142542		107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse		106402281		106402281	
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036				
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340			106408250		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370					106408252
Tornado Plus Düse 25035	107142577				
Tornado Plus Düse 0340		101119735			
Tornado Plus Düse 0370				101119737	
Artikelnummer	107146395	107146400	107146403	107146406	107146410

• = Serienmäßiges Zubehör

MC 5M

Vielseitig durchdachte Funktionen



Der MC 5M ist ein Mittelklasse Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Kunden in der Landwirtschaft, der Industrie, der Bau- und Automobilindustrie. Mobilität und Benutzerfreundlichkeit wurden kombiniert mit unübertroffener Robustheit, optimalem Service und cleveren Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Im Überblick

- Kraftvolle Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min. und Keramikkolben für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept

	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	4.1	4.1	5.6
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/Std.)	840/760	840/760	1050/960
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	735x570x1020	890 x 570 x 1020	735x570x1020
Gewicht (kg)	66	72	73
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4.8	4.8	6.1
(V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1
Düsengröße	.0400	.0400	.0500
Ausstattung			
Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l			•
Schlauchtrommel		•	
Parkbremse			•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Wassermengenregulierung			•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN6 10M	301002275		
HD-Schlauch DN6 15M		101406175	
HD-Schlauch DN8 10M			101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402280	106402280	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002	
Tornado Plus Düse 0400	101119738	101119738	
Tornado Plus Düse 0500			101119741
Artikelnummer	107146705	107146708	107146711



Technische Daten

	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Druck (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	5.6	6.2	6.2	6.2
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Gewicht (kg)	78	78	79	85
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6.1	7.4	7.4	7.4
(V/~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Netzkabel (m)	5	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1	1
Düsengröße	.0500	.0530	.0530	.0530
Ausstattung				
Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	•	•	•	•
Schlauchtrommel	•			•
Parkbremse	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Wassermengenregulierung	•	•	•	•
Standardzubehör				
HD-Schlauch DN8 15M	301001100			
HD-Schlauch DN8 20M				301001101
HD-Schlauch DN8 10M		101405770	101405770	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403003			106402292
Tornado Plus Düse 0500	101119741			
Tornado Plus Düse 0530		101119742	101119742	101119742
Tornado Plus Düse 0500				
Artikelnummer	107146716	107146718	107146721	107146722

• = Serienmäßiges Zubehör









MC 6P

Erstklassige Leistung, Lebensdauer und Ergonomie



Die MC 6P Hochdruckreiniger vereinen optimale Leistung und Ergonomie für Reinigungsarbeiten mit hartnäckigen Verschmutzungen. Sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Kunden der Industrie, Landwirtschaft und im Logistikbereich.

Im Überblick

- NA6 4 Keramikkolbenpumpe mit 80°C Zulauftemperatur
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept
- Wassermengenregulierung

	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1610 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT
Druck (bar/MPa)	100/10	170/17	180/18	180/18	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	6.1	7.9	6.5	6.5	5.6
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/Std.)	1610/1500	1610/1500	1310/1200	1310/1200	1100/1000
Max. Zulauftemperatur (°C)	80	80	80	80	80
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Gewicht (kg)	80	96	86	93	85
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5.7	9	7.4	7.7	7.3
(V/~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/13
Netzkabel (m)	8	8	8	8	5
Keramikkolben	4	4	4	4	4
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1	1	1
Düsengröße	.1300	.0950	.0700	.0700	.0550
Ausstattung					
Edelstahlrahmen	•				
Schlauchtrommel		•		•	•
Lebensmittelausführung*	•				
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•
Reinigungsmittelinjektor/-tank 2 x 2,5 l	•	•	•	•	•
Standardzubehör					
HD-Schlauch DN8 15M					301001100
HD-Schlauch DN10 10M			6101766		
HD-Schlauch DN10 15M		1402064		1402064	
HD-Schlauch DN10 10M*	6101767				
Ergo 2000 Pistole	106403122		106403122	106403122	106403122
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung		106402190			
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403078		106402294	106402292
Tornado Plus Düse 0550					101119743
Tornado Plus Düse 0700			101119748	101119748	
Tornado Plus Düse 0950		101117655			
Tornado Plus Düse 1300	101119760				
Artikelnummer	107146763	107146761	107146752	107146759	107146772

MC 7P

Ultimative Industriequalität



Die MC 7P Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse vereinen die bewährte und unschlagbare Lebensdauer und Qualität der C3-Pumpe mit optimaler Ergonomie und Mobilität und machen sie so zu einem innovativen und unschlagbaren Partner für den Einsatz in Schwerindustrie, großen landwirtschaftlichen Betrieben, im Transport- und Logistikbereich und der Lebensmittelindustrie.

Im Überblick

- C3 4 Keramikkolbenpumpe mit max. 85°C Zulauftemperatur
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff zum leichteren Anheben
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept
- Wassermengenregulierung

	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F
Druck (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Reinigungswirkung (Impact)	6.7	6.7	6.7	6.7
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	70	85
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x649x1020	775x570x1020
Gewicht (kg)	89	95	94	89
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8	8	8	8
(V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Netzkabel (m)	8	8	8	8
Keramikkolben	4	4	4	4
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1	1
Düsengröße	.0680	.0680	.0680	.0680
Ausstattung				
Edelstahlrahmen			•	•
Schlauchtrommel		•		
Lebensmittelausführung*			•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Wasserkasten			•	
Standardzubehör				
HD-Schlauch DN10 10M	6101766			
HD-Schlauch DN10 15M		1402064		
HD-Schlauch DN10 10M*			6101767	6101767
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse		106402294		
Tornado Plus Düse 0680	101119747	101119747	101119747	101119747
Schauminjektor Edelstahl			6401243	
Artikelnummer	107146800	107146801	107146812	107146802

MC 8P

Kraftvoll, mit hoher Wasserleistung



Der MC 8P ist ein Gerät mit hoher Wasserleistung – einfach zu installieren, gut zu manövrieren und komfortabel zu bedienen. Bestens geeignet für die kraftvolle Erledigung anspruchsvoller Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Transportwesen und der Lebensmittelindustrie.

Im Überblick

- Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept
- Druck-/Mengenregulierung
- Parkbremse
- ST-Ausführung mit Edelstahlrahmen
- Einfach und komfortabel im Handling

	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	12.5	12.5	11.1
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/Std.)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Max. Zulauftemperatur (°C)	50	50	50
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Gewicht (kg)	130	130	130
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14.5	14.5	14
(V/~/Hz/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5
Düsengröße	.1590	.1590	.1200
Ausstattung			
Edelstahlrahmen		•	
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Luftbereifte Räder	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN10 15M			1402064
HD-Schlauch DN12 15M	4810213	4810213	
Ergo 2000 Pistole			106403122
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190	106402190	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 1200			101119758
Tornado Plus Düse 1590	301150004	301150004	
Artikelnummer	301002535	301002619	301002534



Ergo Zubehörsystem

Ergonomisch und benutzerfreundlich!



Kupplungen und Adapter



Hochdruckschläuche



Schlauchtrommeln




Verschiedene Strahlrohre und Düsen



Bürsten



Flächenreiniger

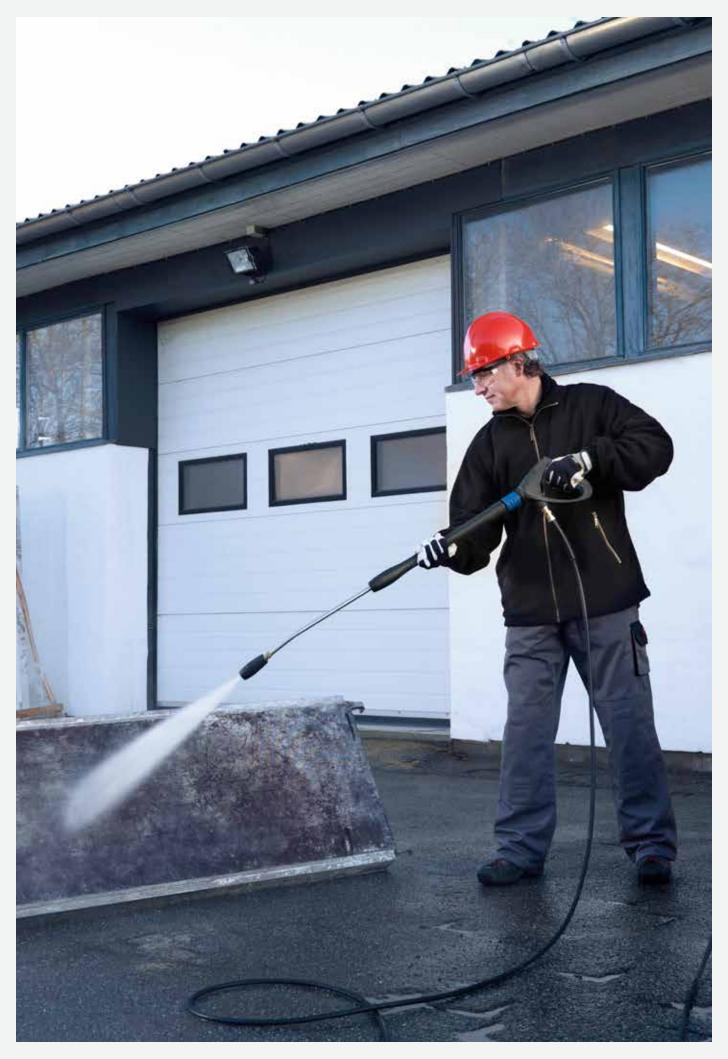

Nilfisk

Ihr verlässlicher Partner



Weltweiter Service und Support

Ein aufmerksamer Service und unsere professionelle Unterstützung ist Ihnen garantiert – wann und wo immer Sie diese benötigen. Steigern Sie ihre Produktivität mit unseren anwendungstechnischen Beratungen und Kostenanalysen.



"Grüne" Lösungen

Wir entwickeln Reinigungslösungen, die Ihnen mit weniger Energie, weniger Wasser und weniger Reinigungsmittel eine hohe Effizienz ermöglichen. Wir nennen es "Green meets Clean".



100 Jahre Forschung und Entwicklung

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Reinigungsbranche können Sie sicher sein, qualitativ hochwertige Produkte zu erhalten.

Wir konzentrieren uns kontinuierlich auf die Verbesserung unserer Produkte, um Ihnen eine optimale Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

